




柔性防护罩

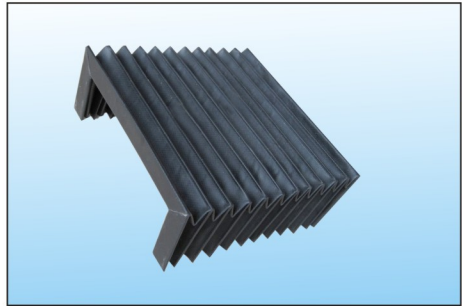

风琴式导轨防护罩

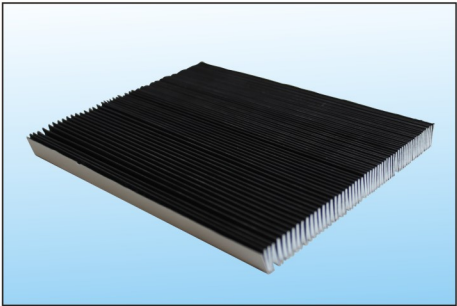

风琴板

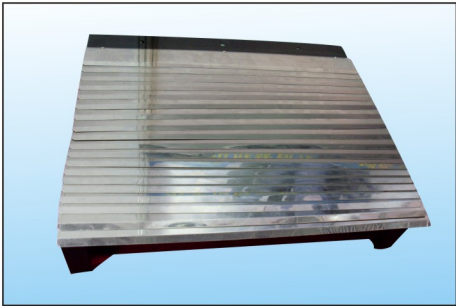

盔甲式风琴防护罩

材料：表面为进口三防布，内PVC骨架。可根据客户实际要求制作不同结构、不同款式和耐高温、耐腐蚀材料。


名 称	拉伸后长度	压缩后长度	行程长度	防护罩总宽	护罩内部宽度	护罩总高度	护罩内部高度
数 据							



圆筒伸缩式丝杠防护罩

材质：耐油橡胶、三防布(内衬钢丝圈、PVC板材)
功能：防水、防油、耐高温


内 径	外 径	领口长度	法兰规格	拉伸后长度	压缩后长度

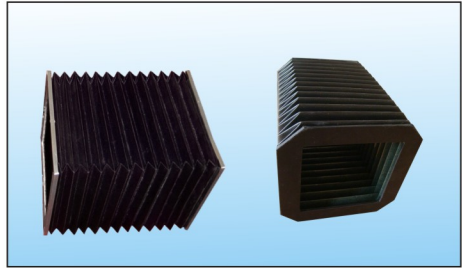

方筒伸缩式防护罩

材质：三防布、合成革、内衬防水材料、PVC板材
功能：防水、防油、防尘

内部规格	外部规格	拉伸后长度	压缩后长度


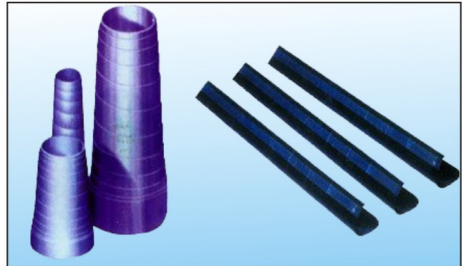


螺旋弹簧式丝杠防护罩

采用高弹性钢片卷绕制作伸缩行程最大，耐高温，耐摩擦，使用寿命特别长。

保护套 小端内径	被保护零件 的最大直径	保护套 大端外径	最小 压缩长度	最大 延伸长度	最大 允许行程


伸缩式卷帘防护罩

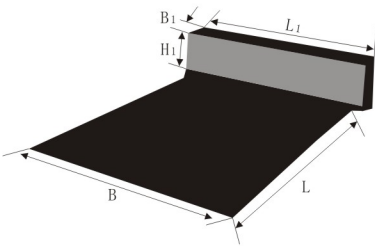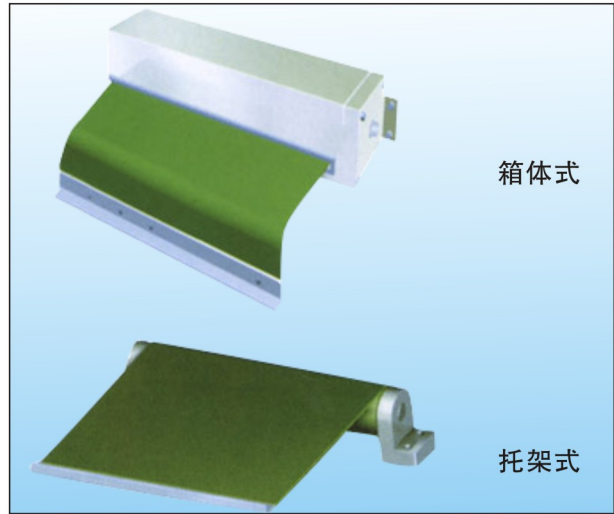


材料：尼龙革、三防布、不锈钢片

名 称	尺 寸	备 注
拉伸后长度		
防护宽度B		
方盒尺寸L ₁ ×B ₁ ×H ₁		
高出导轨H		

箱体装配标准参考图A01-A12


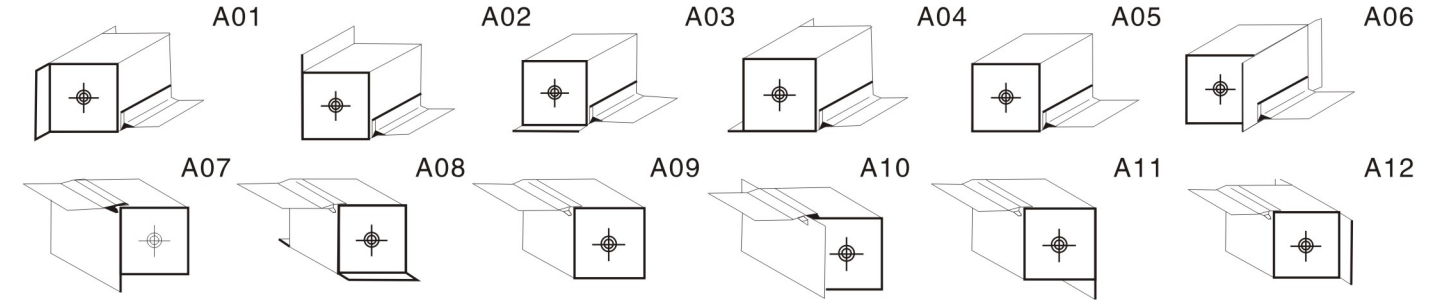


铝 形 材 防 护 帘

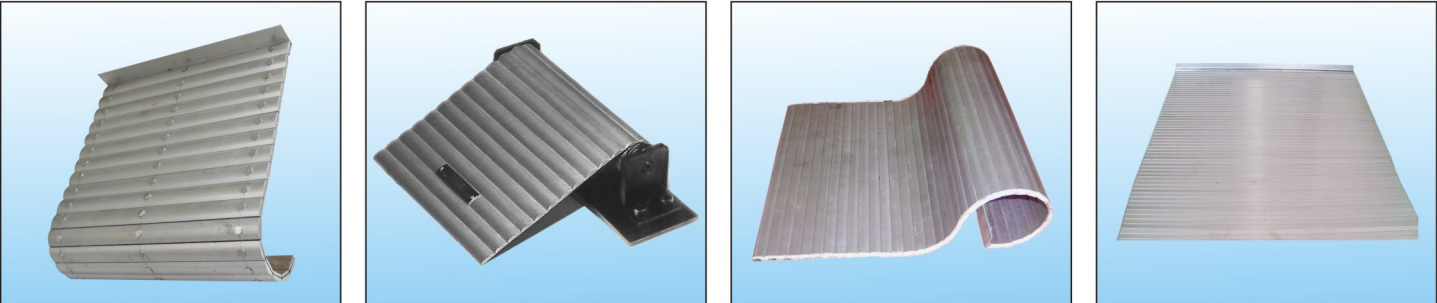

双层 双层伸缩式 单层 单层

冷 却 管

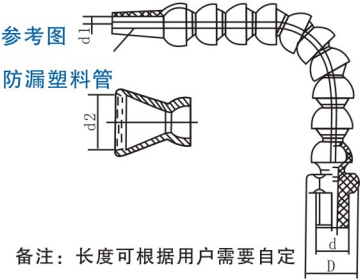
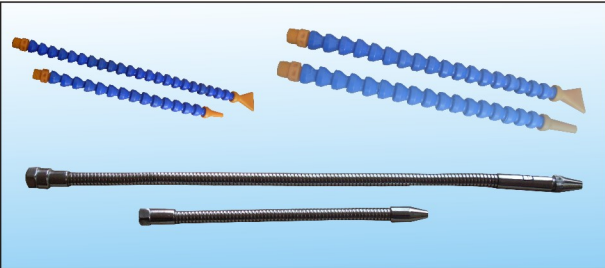


技术参数

d	d1	d2	D	L
G1/4"	3	18	14	280
G3/8"	6.5	32	21	410
G1/2"	6.5	50	24	410



钢制防护罩

普通式

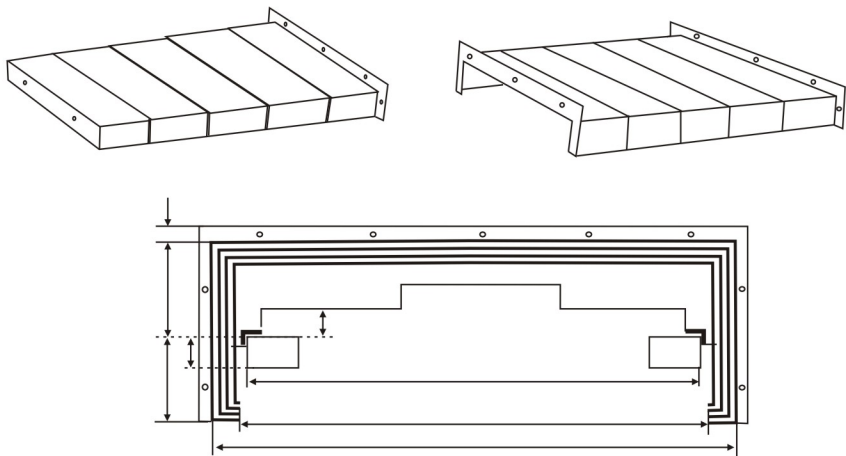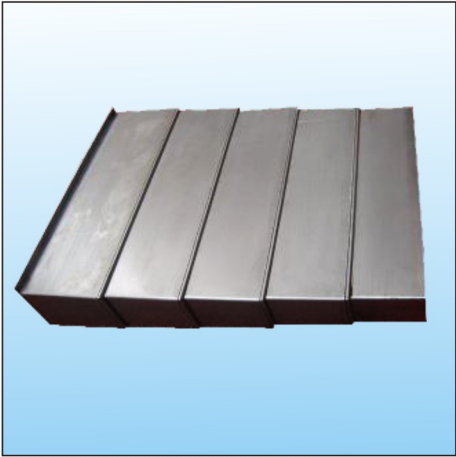




拉伸后长度: 收缩后长度:

起脊式

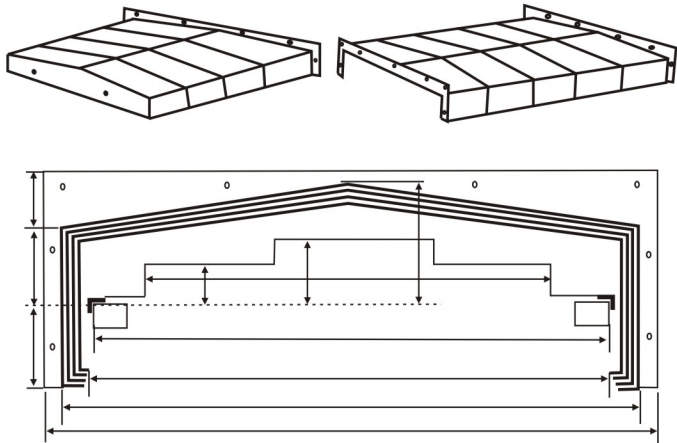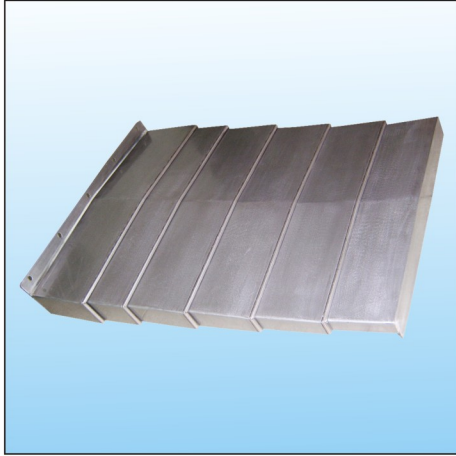

拉伸后长度: 收缩后长度:



斜板式

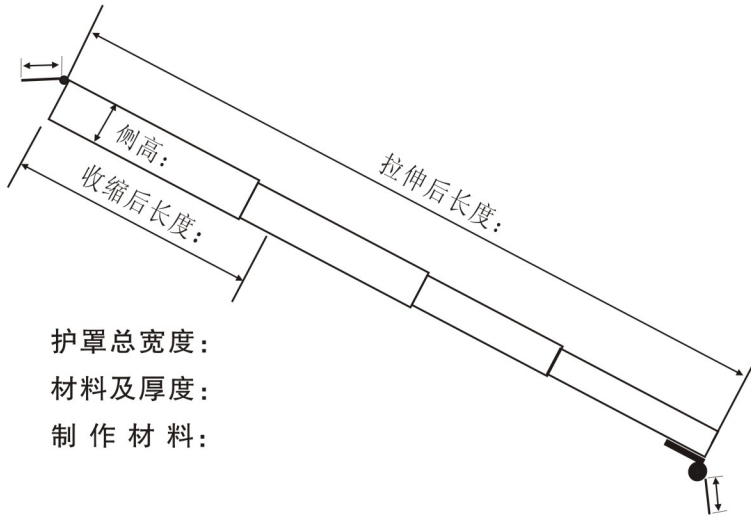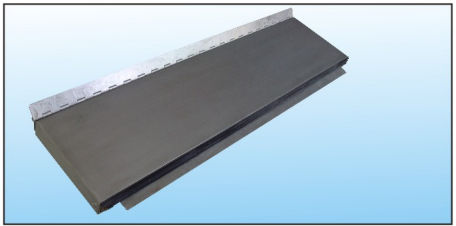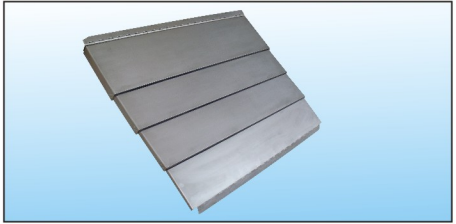

护罩总宽度:
材料及厚度:
制作材料:


主要用途:
钢制防护罩主要用于CNC加工中心机床X、Y、Z轴。包括(大型龙门铣床、立式加工中心机床、镗床、卧式加工中心机床、高速加工中心、高速钻铣加工中心和机床石里加工心机床、电极加工中心机床及自动化生产线等)。

撞块槽板

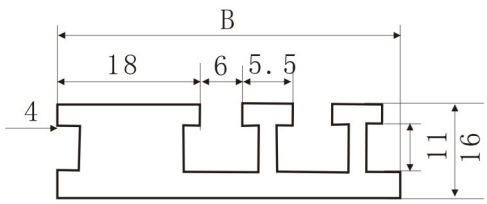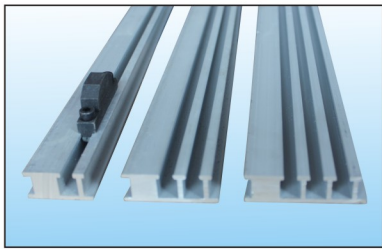


撞块为标准配套规格

名称	B	H
单槽	34	16
双槽	46	16
三槽	58	16
多槽	可任随意拼接	




通用款式



台湾款式

导轨刮屑板



通用胶条


台湾胶条

聚氨酯刮油条


材质: 铝合金骨架和聚氨脂弹性刮油胶条组合而成。
特点: 外型美观, 聚氨脂胶条具有耐油、耐磨、耐各种性质的冷却液、防老化等特点。
注: 可根据不同的导轨形状组成直角形、燕尾形刮屑板组合件。

宽度	16	18	20	25	30	35	40
厚度	6	6	6	6	6	6	6

伸缩护罩配件




橡胶减震撞块

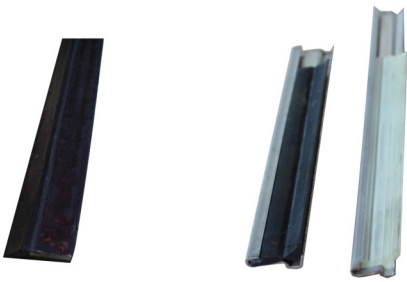

橡胶内铸钢条 聚氨酯胶条+不锈钢盖板



滑轮



大型滑轮



尼龙滑轮




铜滑轮



尼龙滑块


操

操作件系列

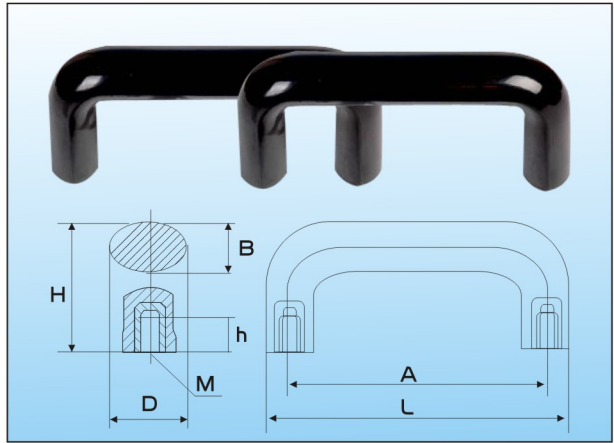


椭圆拉手

A	L	H	D	B	M	h	g
90	107	45	26	17	M6	12	85
120	140	60	30	20	M8	16	140
180	200	60	30	20	M8	16	185
240	260	60	30	20	M8	16	250
400	424	62	33	22	M8	16	420

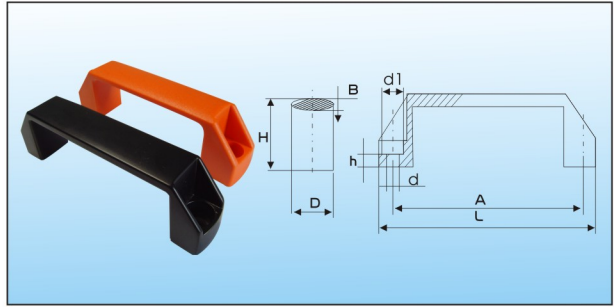

方形拉手

A	L	H	D	B	d	d1	h	g
90	110	36	20	6	6.5	10.5	6	26
120	140	40	26	7	8.5	13.5	7	50
180	200	50	28	8	8.5	13.5	9	80

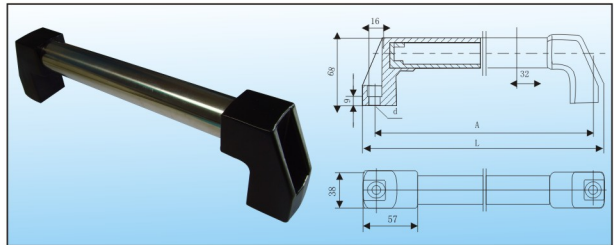

圆形长拉手


A	L	d	g
300-700	224-724	8.5	200-400
		10.5	

材料：两头固定端为锌合金铸造加工，中间为304不锈钢管



不锈钢拉手

总 高	孔 距	钢管直径
90	300-400	20-35

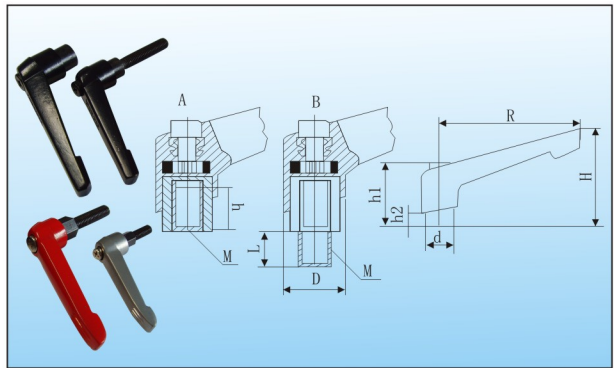

可调位紧定手柄

R	D	H	h1	h2	d	M	h	L	g
40	14	35	24	4	10	M6	10	10 15 20 25 30	32-38
65	19	45	31	6	14	M8	12	15 20 25 30 40	110-120
80	22	55	36	8	16	M10	15	20 25 30 40 50	200-230
95	25	65	43	11	19	M12	18	25 30 40 50 60	310-350
110	30	75	50	12	23	M16	20	30 40 50 60	450-500


机

床垫铁系列



S78-10系列 减震垫铁

型 号	外 径	高 度	螺 纹	可调高度	单件承载(kg)
01	80	49	M10-14	10	200
02	120	56	M12-16	17	400
03	160	67	M16-20	23	800
04	185	80	M20-24	33	1000
05	210	100	M22-26	45	1500

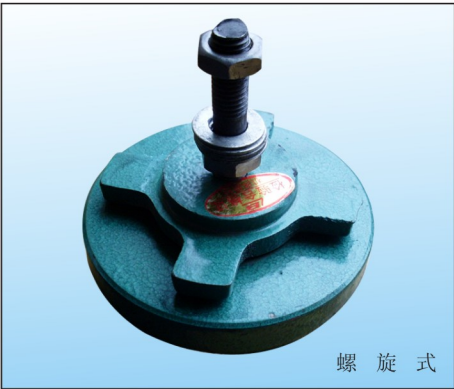


S78-9系列 减震垫铁

型 号	外 径	高 度	螺 纹	可调高度	单件承载(kg)
01	80	50	M12-16	15	300
02	100	50	M12-18	15	400
03	125	60	M16-24	20	500
04	160	70	M18-26	20	700
05	200	70	M18-26	25	1500
06	240	80	M20-32	25	2500
07	300	100	M24-36	30	4000




S78-9系列 顶杆式减震垫铁

型 号	外 径	高 度	螺 纹	可调高度	单件承载(kg)
01	100	50	M12-18	15	800
02	125	60	M16-24	20	1000
03	160	70	M18-26	20	2000
04	200	70	M18-26	25	3000

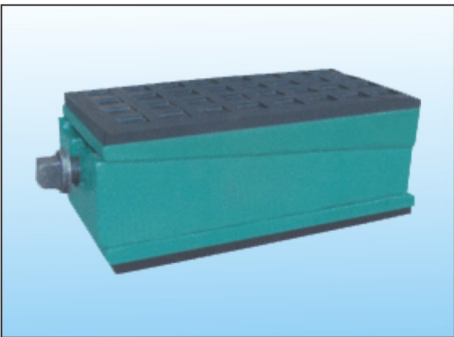

S78-7系列 三层减震垫铁

型 号	尺寸(长×宽×高)	可调高度	单件承载(kg)
01	150×80×65	8	1000
02	200×100×80	12	2000
03	200×100×100	14	2500
04	240×120×100	16	3000
05	300×140×100	18	5000

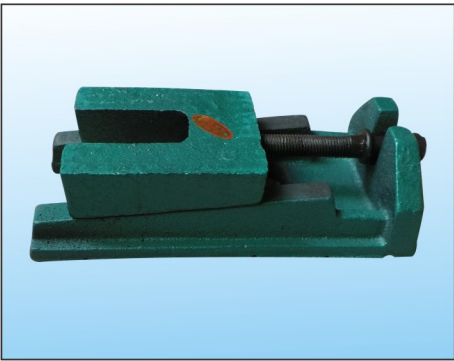

S78-6系列 调整垫铁

型 号	外径尺寸(mm)	螺 纹	单件承载(kg)
1	160×80×60	M14	1000
2	200×100×55	M16	1500
3	240×120×65	M18	2500
4	260×120×80	M18	2700
5	300×150×100	M20	4500
6	350×180×100	M24	4500
7	400×200×120	M30	7500